



ПРОКАТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СОРТАМЕНТ

Толщина металлической основы (проката)	0,35–2,0 мм
Ширина проката	900–1800 мм
Внутренний диаметр рулонов	500 мм, 600 мм
Масса товарных рулонов	3–15 тонн
Длина листов	1500–3500 мм
Масса пачек листов	до 10 т

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование показателей*	Тип полимерного покрытия	
	Полиэфирное (полиэстер)	Эпоксидно-полиэфирное**
Толщина, мкм	25–35	10–18
Прочность при Т-изгибе	≤ 2,0	≤ 3
Эластичность по Эриксену, мм	≥ 6	не нормируется
Прочность при обратном ударе, Дж	≥ 10	≥ 5
Твердость по карандашу	F–H	не нормируется
Цветовое различие (ΔE)	≤ 1	не нормируется
Блеск	глубоко матовый полуматовый высокоглянцевый	не нормируется

* Методы испытаний по ГОСТ 34180, DIN EN 13523

** Покрытие на обратной стороне проката

По требованию заказчика также возможны другие значения показателей качества. При изготовлении проката с односторонним полимерным покрытием на обратную сторону наносится защитное полимерное покрытие. При изготовлении проката с двусторонним полимерным покрытием на обратную сторону проката наносят полимерное покрытие аналогично лицевой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Толщина покрытия, мкм	Минимальная температура формования, °С	Стойкость к UF-излучению	Коррозионная стойкость EN 10169	Стойкость к износу	Стойкость к загрязнению	Химическая стойкость в % от ПЭ
Полиэстер	25	15	RUV 2-3	RC3	Средняя	Средняя	100

СХЕМЫ УПАКОВКИ

Схема №09, №91

№	Наименование
1	Лента упаковочная полиэстеровая
3	Лента клейкая 50 мм
5	Многослойный антикоррозионный материал
7	Уголок защитный картонный
8	Вставка пластиковая
8.1	Обечайка пластиковая
9*	Гильза картонная
10	Лист упаковочный внутренний
11	Крышка торцевая
12	Уголок гофрированный наружный
12.1	Уголок гофрированный внутренний
19	Этикетка (отгрузочная)

* Для схемы упаковки №91

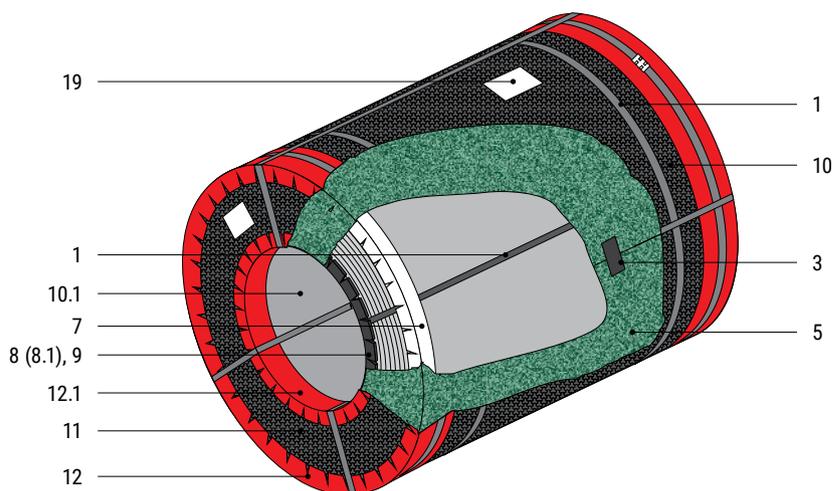


Схема №12, №12-1

№	Наименование
1	Лента упаковочная полиэстеровая
1.4	Лента упаковочная стальная
3	Лента клейкая 50 мм
3.1	Лента клейкая 100 мм
5	Многослойный антикоррозионный материал
6	Пленка полиэтиленовая
7	Уголок защитный 60×60 мм
7.1	Уголок защитный 120×80 мм
8	Вставка пластиковая
9*	Гильза картонная
10	Лист упаковочный наружный
10.1	Лист упаковочный внутренний
11	Крышка торцевая
12	Уголок гофрированный наружный
12.1	Уголок гофрированный внутренний
19	Этикетка (отгрузочная)

* Для схемы упаковки №12-1

